


FIJA+PLUS TURBO

DESCRIPTION

Adhésif polymère élastique de nouvelle génération MST (moisture curing adhesive).

PROPRIÉTÉS

- Température d'utilisation +5°C à +40°C
- Résistance à la température -40°C à +90 °C
- Haute qualité
- Adhérence initiale élevée
- Résistance au vieillissement
- Résistance aux intempéries
- Haute résistance aux rayons UV
- Faible odeur
- Pas de rétrécissement
- Pas de jaunissement
- Intérieur/extérieur
- Elasticité permanente
- Peut être peint
- Sans solvant
- Sans isocyanate

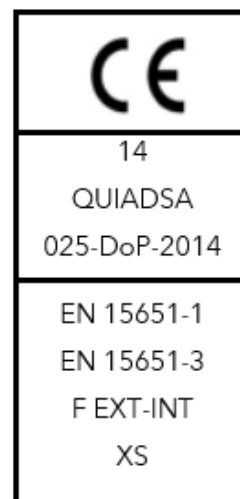

APPLICATIONS

- Collage de tôles galvanisées, de métaux ferreux ou non ferreux, d'éléments de caravanes ou de camions.
- Collage de panneaux, carreaux, plaques, tuiles, miroirs, appliques, moulures, fixation d'objets.
- Etanchéité du verre, des tuyaux, des toits, des tuiles, des cadres en PVC/brique.


Emballage Capacité Présentation Expiration

Cartouches	290 ml	12 uds	18 mois
Tube	60 ml	12 uds	18 mois
Sac	600 ml	12 uds	18 mois
Tube	125 ml	12 uds	18 mois

COULEURS

Blanc, gris, marron et noir.

* Vérifier la disponibilité d'autres couleurs et formats.



**Stocker dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sous forme d'offre :

Caractéristiques	Méthode	Unités	Valeurs
Densité		g/ml	1,41
Cohérence			Pâte thixotropique
Solides	2 heures a 120 °C	%	98
Formation de la peau	20 °C	min	8
Temps de séchage	20 °C (cordon 2mm)	min	60

Produit durci :

Caractéristiques	Méthode	Unités	Valeurs
Module 100%	DIN 53504	N/mm ²	2,30
Charge de rupture	DIN 53504	N/mm ²	4
Allongement à la rupture	DIN 53504	%	250
Dureté	DIN 53505	Shore A	65

ADHÉSION

Excellente adhérence sur :

Béton, brique, bois, maçonnerie apparente, pierre naturelle ou artificielle, céramique, verre, métaux tels que l'aluminium, le fer, le zinc, la galvanisation, etc., la plupart des plastiques thermoplastiques (à l'exception du polyéthylène ou du PTFE) ou thermodurcissables.

Bonne adhérence sur les surfaces humides.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Résistant à l'eau, aux solvants aliphatiques, aux acides inorganiques dilués et aux alcalis, aux huiles et aux graisses.

Mauvaise résistance aux solvants aromatiques, aux acides concentrés et aux hydrocarbures chlorés.

NETTOYAGE

Nettoyer avec BRIK-CEN S 890 lorsque le produit n'a pas durci.

Lorsque le produit a durci, le nettoyage est mécanique.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pistole P-1441



MODE D'EMPLOI

Les surfaces sur lesquelles il est appliqué doivent être fermes et parfaitement propres. Peut être appliqué sur des surfaces humides.

Le mastic/adhésif peut être peint. Le moment le plus approprié pour peindre est immédiatement après la formation de la peau, environ 10 minutes après l'application.

Il peut être utilisé à proximité de cabines de peinture.

En raison de la grande variété de peintures disponibles sur le marché, nous recommandons de tester la compatibilité de la peinture avec le mastic/adhésif.

Scellement: appliquer à l'aide d'un pistolet pneumatique ou manuel en formant un cordon continu et en évitant les poches d'air.

Lisser ensuite avec une spatule imbibée d'eau savonneuse.

Taille du joint

Le joint doit être conçu en fonction de la capacité de mouvement du mastic. En général, l'épaisseur du joint doit être comprise entre 5 et 25 mm.

Le rapport largeur/profondeur dépend de la largeur du joint.

En général, pour les joints de plus de 10 mm, le rapport largeur/profondeur doit être d'environ 2:1.

Pour les joints plus petits, le rapport doit être d'environ 1:1.

Largeur (mm)	10	15	20	25
Profondeur (mm)	8	8	10	12
Performance (m)	3,75	2,5	1,5	1

Collage: appliquer sur l'une des surfaces à assembler en formant des cordons selon les dimensions des pièces. Appuyer fortement sur l'autre surface pendant quelques secondes.

PERFORMANCE D'ÉTANCHÉITÉ

$L = 290 / (a \cdot p)$

L : longueur du scellé en m.

a : largeur du joint en mm.

p : profondeur du joint en mm.

PERFORMANCE ADHÉSIVE

Environ 1 cartouche par 2 m²

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité à la disposition du client.

NOTE

Les informations fournies dans cette fiche technique et en particulier les recommandations concernant l'application, l'utilisation finale du produit et les conseils du service technique (verbaux ou écrits) sont données de bonne foi et basées sur nos connaissances et expériences actuelles (lorsque les produits sont correctement stockés, utilisés et appliqués dans des conditions optimales pendant leur durée de vie utile).

Dans la pratique, les différences possibles entre les matériaux, les substrats et les conditions réelles sur le lieu d'application sont telles qu'aucune garantie en termes de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier et aucune obligation ne peuvent être déduites des informations, du présent document ou de toute recommandation écrite ou verbale en dehors de tout rapport juridique existant.

L'utilisateur des produits doit vérifier leur adéquation à l'usage auquel ils sont destinés. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité du produit fourni conformément à nos normes de qualité, déclinant toute responsabilité quant aux résultats obtenus et aux éventuels dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadaptée.

Dans le cas où Quiadsa serait tenue responsable sur une base légale quelconque, sa responsabilité ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la livraison correspondante. Quiadsa se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et actualisée des fiches techniques des produits, en les demandant à notre service ou en consultant le site web www.quiadsa.com.